





Ett smidigt och effektivt muskelpaket som växer med skogen och ger valuta för pengarna.

Motoreffekt (hk)



Vridmoment (Nm)




Notera den höga effekten redan vid låga varvtal!



En ny generation pumpar från Linde har sett dagens ljus. Tyta, kraftiga och långlivade – en komponent som passar väl in i den nya konstruktionen.

Hos Gremo 950 R kan man med rätta tala om överskottskraft. Den nya motorn levererar 111 kW/151 hk vid 2200 rpm och har en flack vridmomentkurva med maximala 520 Nm vid 1400 rpm – vilket gör att du alltid har effektkurser till ditt förfogande. Det rimmar väl med vår grundtanke att du som före sätta skäta begränsningarna – inte maskinen.

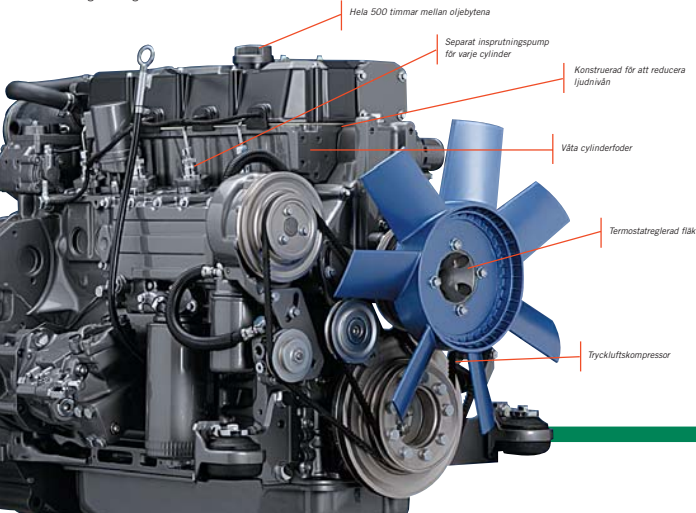

Tekniska Data Gremo 950 R

Mått

Längd 7895 mm
Bredd med 600 hjul 2600 mm
Transporhöjd 3445 mm
Vikt med grundutrustning 11185 kg
Bränsletank 101 liter

Standardutrustning

Tryckluftskompressor, blåspistol.
12V och 24V eluttag i hytt.
24V eluttag vid bränsletank.
In och urkopplingsbar vagnsdrift.
Hydraulisk steg.
Två verktygsfack, specialverktyg.



Trellebog 600/50x22,5-12PR
Profil 428.
Sprinklerutrustning och två handsläckare.
Distans- och hastighetsmätare.
Mjöldjuls med automatiskt tillslag
Diselevärmar
Lågt placerad sidobelysning 2x4x70w
Bakkramp med arbetsbelysning och blinkers/bakljus
Farhållare

Motor

Deutz 4-cylindrig vattenkyld.
Volym 4,8 liter.
Intercooler.
Vridmoment 520 Nm vid 1400 varv/min.
Effekt 111 kW/151 hk vid 2200 varv/min.
Elektroniskt justerbart konstantvarvtal.

Arbetshydraulik

Lastkännande system helt skilt från hydrostatens hydraulik. Tank med elektrisk påfyllning via filter.
Variabel pump 10,5 cc
Arbetstryck 210 bar

Kran/Kranstyrning

Loglift 51F
Räckvidd 6,5 m
Lyftmoment brutto 59 kNm
Datorstyrd kranstyrning med minnen för fyra förare. Samtliga inställningar sker via knappars. Inställningar och felmeddelanden kan avläsas i klartext. Minispakar

Transmission/Axlar

Hydrostatisk drift med datorstyrd effekterglering.
Separat system helt skilt från arbetshydrauliken. Tank med elektrisk påfyllning via filter.
Gjutna svängkranslagrade kuggghjulboggier.
Navreduktion på varje hjul.
Powershift tvåstegs växellåda.
Växel 1 0- 9,1 km/t
Växel 2 0-25,0 km/t
Separata elmanövrerade diffsparar med 100% låsning.
Fotpedal för fram/back och körhastighet.
Varningsystem med felmeddelande i klartext och ljud/ljussignal.
Felsökning via datorn.

Styrning

Rattservostyrning.
Terrängstyrning med separat minispak.
Styrmoment 42 kNm
Styrvinkel +/- 43°
Yttre vändradie 7,50 m
Yttre vändradie med boggieyft 6,35 m

Bromssystem

Fyra lamellbromsar i oljebad i fram- och bakdifferentialer.
Transmissionsbroms med samma bromseffekt som dragkraft.
Parkerings- och katastrofbroms som påverkar samtliga bromsar och med automatiskt tillslag i neutralläge.

Hytt

ECC klimatläggning.
Öppningsbar taklucka.
Tak-, bak- och bakre sidofönster i Lexan Margard.
Front- och främre sidorutor i tonat glas.
Intervallorkare med parallellföring fram och bak, touchknapp för ett slag.
Radio/CD med 4 högtalare.
Lufftrådad och eluppvärmd förarstol med säkerhetsbälte och nackskydd.
El-bromsad stolorotation.
Rackspegel och skydd.
Förberedd för telefonmontering inkl. antenn.

Elsystem

Spänning 24 V
Generator 100 A
Underhållsfria batterier med startström 2x750 A
Arbetsbelysning 12 st. varav 2 st. med dubbla glödlampor.
Lagenlig färdelysning.

Lastbärare

Tre löstgärliga bankar med separata stöttor.
Mitt- och bakre banken steglöst flyttbara.
Hydraulisk viktgrind, elstyrd (alt. fast).
Lastare 4,1/3,3 m³.
Alternativa lastutrymmen:
Timmer 3,3-3,5 m³
Massa 3,8-4,3 m³
Lastkapacitet 9,5- 10 ton.

Tillvalsutrustning

Boggieyft med separat manövrering av vänster/höger sida.



Solgardiner.
Kran: Loglift 51 F 8,7 m.
Loglift 51 F 7,2 alt 8,5 m med eller utan tilt
Cranab CRF6 7,0 alt 9,0 m.
Trellebog 710/50x22,5 Profil 428.
Nokian däck.
Siktamera fram/bak, färg alt. sv/v
Boggieband/slirskydd.
Krandämpare.
Vinsch 3 ton inbyggd i bakram.
Stoeltilning.
Särskilda önskemål? Fråga oss!

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikation och utförande. Avbildade maskiner kan ha viss extrautrustning. Alla angivna värden mätts är ca-uppgifter och avser standardutrustad maskin.



Gremo 950R/E 02E14

GREMO

Skogsmaskiner i världsklass.
Gremo AB • Box 44 • S-310 61 Åtran
Telefon 0346-603 15 • Fax 0346-603 42
info@gremo.se • www.gremo.com

GREMO

Styrka och flexibilitet kombinerat med en personlig anpassning.



Den neutrala boggien överför kraft utan att bjuda på överraskningar. I 950 R är det du som bestämmer vad som ska hända. Och de goda terrängegenskaperna gör att du verkligen kan släppa loss!

Ett lastutrymme som är både rymligt och flexibelt med möjlighet att lasta alla förekommande sortiment, upp till tio ton. Kranen är placerad på bakväggen – vilket innebär bättre ergonomi och ett många arbetsmoment, som exempelvis riskörning, underlättas betydligt.

Gremo 950 R är i första hand byggd för gallring, kompakt och smidig. Men den är robust nog att ta hand om upp till tio ton timmer, vilket gör en mindre slutavverkning fullt möjlig. Flexibiliteten hos 950 R ger möjligheter till fler arbetstillfällen!

Den väl tilltagna motorstyrkan gör att du kan hålla en hög medelhastighet även under svåra terrängförhållanden. Motorstyrkan gör också att din arbetskapacitet ökar tack vare möjligheten att samköra kran och transmission.

Med Powershift växlar du med en knapptryckning när du vill – utan att stanna och även om du har full last. Det gör att din medelhastighet ökar och du får ut mesta möjliga av ett lågt varvtal.

På Gremo gör vi vad vi kan för att bevara det naturliga kretsloppet. Redan 1991 lanserade vi katalysatorer och miljödjolar som standard, 1997 monterade vi motorer för EC steg 1 och nu har vi en motor med avgasvärden jämförbara med kraven för EC steg 2. Det innebär att du som kör Gremo, kör så miljövänligt det bara går.



Hyttan präglas av samma förkände som genomsyrar hela maskinen: komfortabelt och pålitligt för långa arbetspass.



Utrustningsalternativen är otaliga. Med en mängd tillval och möjligheter till personlig anpassning kan du vara med och skapa din Gremomaskin – precis som du vill ha den. (Bilden visar siktameran)



En komfortabel och ergonomisk riktig arbetsplats för många långa arbetspass.

Den som någon gång suttit på en högstubbe vet vad vi menar när vi säger att sikten är god i 950 R. Den extremt goda närsikten kompletteras med ett takfönster för bättre krankontroll – vid höga värtor, till exempel.



På vår webbplats www.gremo.com hittar du de senaste nyheterna, information om våra maskiner och en välbesökt begagnatmarknad. Välkommen in!