

Skotare

574E & 594E



 **EcoLog**[®]
Forestry of tomorrow

Med föraren i fokus

Eco Logs nya serie av E-skotare är utvecklad med föraren i fokus. E-serien har utrustats med en helt ny hytt där rymlighet, komfort och sikt prioriterats – allt för att du som förare ska kunna jobba både bekvämare och mer effektivt.

Den nya E-serien är även utrustad med Volvo Penta D8-motorer som kännetecknas av hög prestanda, tillförlitlighet, bränsleeffektivitet och låga utsläppsnivåer.

Läs mer om våra E-skotare på ecologforestry.com

3000h/
2 års
garanti*

*Det som först inträffar.

Kran

574	FC12	120 kNm	8 m 8,5 m 10 m
	FC16	165 kNm	8,5 m 10 m
594	FC16	165 kNm	8,5 m 10 m



IQAN MD4


Styrsystemet IQAN har förbättrats med fler integrerade funktioner. Den nya enheten har en större skärm på 7 tum med touchfunktion.



SERVICEVÄNLIG

- Samlade servicepunkter och enkel åtkomst till viktiga komponenter.
- Ramen är utrustad med en bukplåt som enkelt kan demonteras.
- Elektrisk hyttilt som tillval

Rymlig hytt

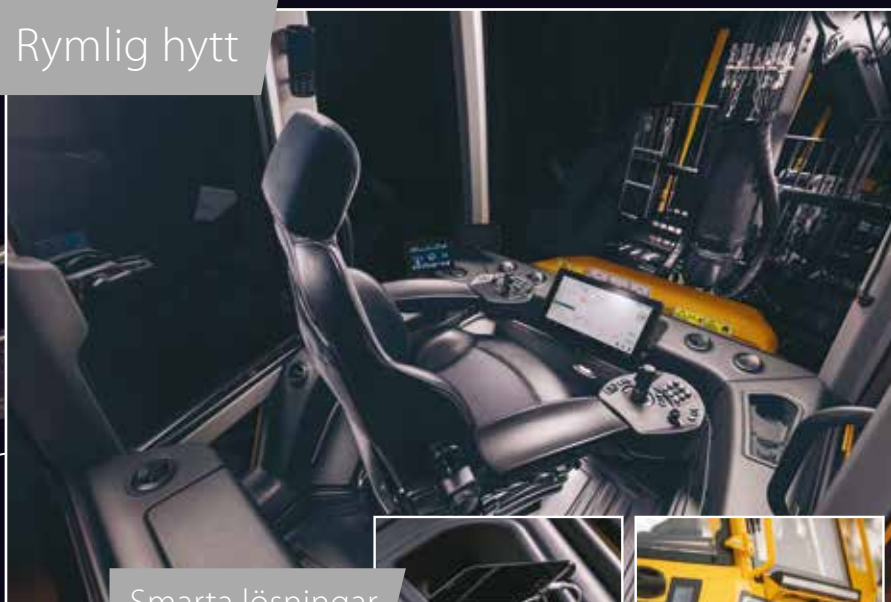

Smarta lösningar



MOTOR


Eco Log E-skotare drivs av Volvo Penta D8-motorer som kännetecknas av hög prestanda, tillförlitlighet, bränsleeffektivitet och låga utsläppsnivåer.



BRETT TILLBEHÖRSSORTIMENT

574E kan extrautrustas med bland annat schaktblad och risskydd.

Lastarea (m²)

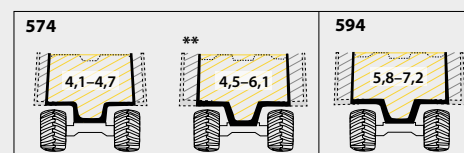


LASTAREA

Den väl tilltagna lastarean sträcker sig från 4,1 m² till hela 7,2 m²

** 4,5-5,2 m² med mekaniskt justerbart lastrede

Specifikationer

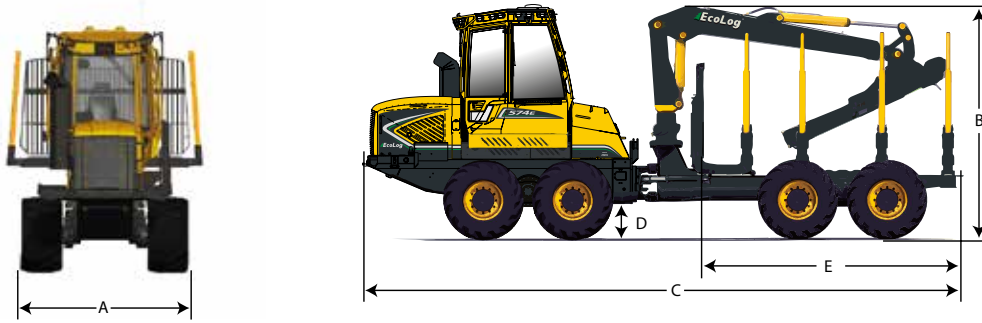

574E

594E

Lastkapacitet, kg	14 000	20 000
Dimensioner		
Vikt, kg	18 000	20 300
Bredd (A), mm	2 640 ⁽¹⁾	3 075 ⁽¹⁾
Höjd (B), mm	3840	3930
Längd (C), mm	10055 / 11140 ⁽²⁾	10535 / 11195 ⁽²⁾ (11790) ⁽³⁾
Markfrigång (D), mm	650	720
Lastutrymme (E), mm	4 414 / 5 555 ⁽²⁾	4 815 / 5 475 ⁽²⁾ (6070) ⁽³⁾
Anfallsvinkel	40	40
Motor, Volvo Penta		
Typ	6 cyl. 871 D8 - 7.7 l	6 cyl. 873 D8 - 7.7 l
Uppfyller utsläppskrav enligt	Euromot 4	Euromot 4
Effekt, hk	252	320
Vridmoment, Nm	1115 vid 1160 rpm	1300 vid 1310 rpm
Kapacitet bränsletank, l	220	220
Transmission		
Typ	Hydrostatisk mekanisk	Hydrostatisk mekanisk
Dragkraft, kN	195	245
Hastighet, km/h	20	20
Hydraulik		
Pump, cm ³	140 (opt. 180)	180
Arbetsstryck, bar	235	235
Kapacitet hydraultank, l	180	180
Hjul		
Standard	600/55-26.5"	750/55-26.5"
Tillval	710/45-26.5" 800/40-26.5"	750/45-30.5" 710/50-30.5"
Kran - Cranab		
Lyftmoment, kNm (standard)	120	165
Kranlängd, m (standard)	8.0/8.5/10	8.5/10
Lyftmoment, kNm (tillval)	165	-
Kranlängd, m (tillval)	8.5/10	-

⁽¹⁾ Med standardhjul, ⁽²⁾ Beror på längd på bakram, ⁽³⁾ Maximal längd med teleskopande bakände.

© Eco Log Sweden AB. Ändringar i specifikationerna kan göras utan föregående meddelande. Värdena är ungefärliga. Bilder och texter är ej juridiskt bindande.