



# Eco Log 688



 **EcoLog**<sup>®</sup>


## Eco Log 688

*Eco Log 688 harvesterin 8-pyörää takaa minimaalisen pintapaineen joka mahdollistaa pehmeillä- ja herkillä alueilla työskentelyn. Harvesterin SteepHunter™ varustetaso lisää jyrkkien rinteiden työskentelyyn tarvittavaa etenemiskykyä ja vakautta.*

# 200 kN

vetoteho

### ERINOMAINEN NÄKYVYYS



### HUOLTOYSTÄVÄLLISYYS

- Suuret konepeitot
- Helposti irroitettavat/ kääntyvät osat.
- turvallinen kulkusilta helpottamaan huoltotoimia.




4,1 N/cm<sup>2</sup>  
pintapaine\*





\*Riippuu lisävarustelusta.


### EC260 NOSTURI

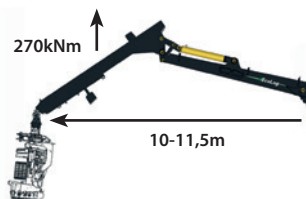

### ERINOMAINEN VAKAUS

- 8-pyörää
- Keskinivel kiertyy  $\pm 24^\circ$  sivusuunnassa.
- Vakaava ohjaamo

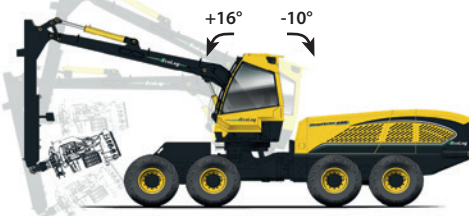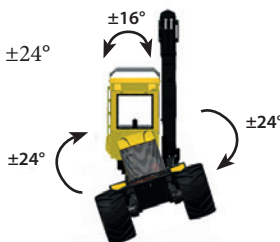

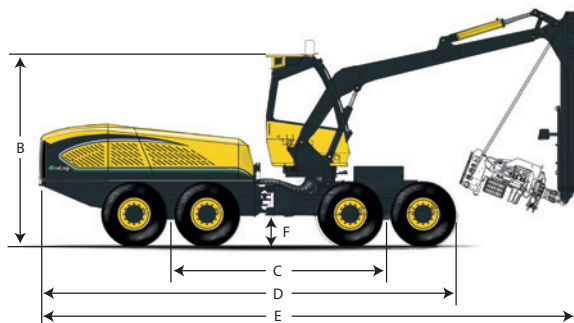

Mitat	
Paino työkunnossa, kg	21700
Leveys (A), renk. 600   710   800, mm	2700   2910   3041
Korkeus (B), mm	3810
Pituus (C), mm	4450
Pituus (D), mm	8579
Pituus (E), mm	11050
Maavara (F), mm	650
Moottori	
Tyyppi	6 cyl. MB OM 926LA 7.2 l
Stage	Euromot 3b*
Teho@ 2200 rpm, kW (hp)	225 (306)
Vääntö@ 1200-1600 rpm, Nm	1200
Polttoaine säiliön tilav., l	460
Voimansiirto	
Tyyppi	Hydrostaattis-mekaaninen
Vetoteho, kN	200
Max. nopeus, km/h	20
Hydrauliikka	
Nosturin pumppu, cc	140
Öljyn virtaus @1600 rpm nosturille, l/min	275
Hakkuupään pumppu, cc	145
Öljyn virtaus @1600 rpm hakkuupäälle, l/min	285
Paine, Bar	250
Hydraulisäiliön tilav., l	200
Renkaat	
Vakio	8 wd 700/45 - 26.5"
Optiot	8 wd 600/55 - 26.5" 8 wd 800/40 - 26.5"
Nosturi	
Nostovoima, brutto, kNm	270
Ulottuma vaihtoehdot, m	10 / 11 / 11.5
Kääntövoima, brutto, kNm	50

Ohjaamo	
Kääntyvä ohjaamo, °	350
Vakaus sivulle, °	±16
Vakaus eteen taakse, °	16   10
Istuin	BeGe 7000 (Standard) - BeGe 3000 (Optional)
Turvallisuus	ROPS ISO 80825, FOPS ISO 8083, OPS ISO 8084
Muuta	Radio MP3+ USB port, Kippi, Uuni, 12 ja 24 voltin virtalähteet
Ohjaus	
Kääntökulma, °	43
Keskinivelen kierto, °	±24
Sähköjärjestelmä	
Jännite, V	24
Lataus, A	2 x 80
Akkukapasiteetti Ah	2 x 115
Mittalaite	
Nimi	Forester
Proessori	Intel® Core™ i3 Mobile, Sandy Bridge Processor
Sisäinen muisti	4 GB DDR3 1333 / 1066 MHz
Sarjaportit	4 x Serial ports, 4 x LAN, 6 x USB ports (2 x USB 2.0 / 4 x USB 3.0), 1 x CFast slot, 1 x DVI-I, 1 x VGA. Audio: Line-in, line-out, mic-in
Näyttö	Leveä kosketusnäyttö 15,6"
Käyttöjärjestelmä	Windows 8 Professional
Työvalot	
Määrä	20
Vaihtoehdot	Halogen, xenon tai LED
Hakkuupää	
Log Max 5000 tai Log Max 6000	

\* Euromot 4 OM 936, Saatavana Q4 2015