

Форвардеры

574F, 584F и 594F



 **EcoLog**[®]
Forestry of tomorrow

Комфорт и сервис повышают эффективность лесной отрасли

Машины Eco Log серии F унаследовали всё самое лучшее от предыдущих поколений, и в новом, усовершенствованном исполнении теперь обеспечивают улучшенные и повышенные ещё более удобство обслуживания, комфорт оператора и новую компоновку с обновлённой цветовой схемой.

Благодаря двигателям Stage 5 от Volvo Penta новые форвардеры отличаются высокой надёжностью, топливной эффективностью и экологичностью.

Читайте подробнее о наших F-форвардерах на ecologforestry.com

Надёжный
Stage 5
двигатели

от Volvo Penta

Манипулятор

FC13 | 120 кНм | 8,5 м 10 м

S110F | 143 кНм | 8,6 м 10,1 м

FC16 | 165 кНм | 8,5 м 10 м

X120F (опц. наклон) | 159 кНм | 10,5 м

X140F | 173 кНм | 8,3 м 10,5 м




КОНСТРУКЦИЯ И КАЧЕСТВО

Капот на форвардерах Eco Log F-серии усовершенствован в отношении и конструкции, и качества: покраска всех частей теперь производится до окончательной сборки, а это снижает риск коррозии и повреждений. Улучшен дизайн габаритных фонарей, освещен логотип Eco Log (буква E и ель) на решетке радиатора.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА – ОБ ОПЕРАТОРЕ

Кабина форвардера разработана и оборудована так, чтобы предоставить оператору комфорт и простор, максимально облегчая его трудовые будни на пасаеке. Благодаря большому углу обзора оператору превосходно виден весь рабочий сектор, позволяя работать с высокой эффективностью в любом положении кабины.

Удобство обслуживания

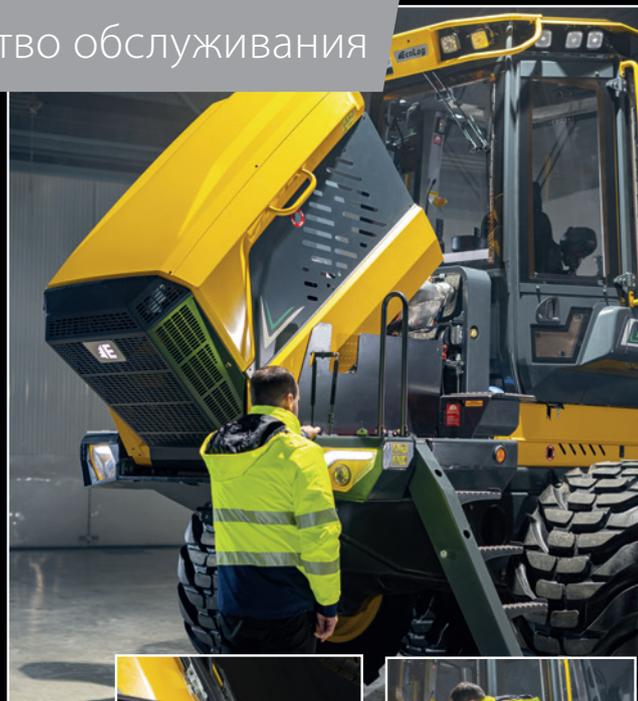

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОМФОРТ

В конструкции форвардеров F-серии ещё большее внимание уделено удобству обслуживания, о чём свидетельствуют сразу несколько улучшений. Решётка легко открывается в сторону, облегчая очистку радиатора, а капот открывается электроприводом для большего удобства обслуживания. Большие ограждающие щитки с боксами делают удобнее подъём в кабину и выход из неё, и к тому же в них размещены ящик с инструментом и аккумуляторные батареи, облегчая оператору доступ к ним. Бак для мочевины располагается теперь рядом с топливным баком для облегчения доступа и удобства заливки.



ГРУЗОВОЙ ОТСЕК (м²)



574

грузовой отсек	
LC47	4,1–4,7 м ²
LC52	4,5–5,2 м ²

584

грузовой отсек	
LC52	4,5–5,2 м ²
LC61	4,5–6,1 м ²

594

грузовой отсек	
LC62	4,5–6,2 м ²
LC72	5,8–7,2 м ²

Некоторые грузовые отсеки доступны в исполнении с гидравлическим управлением.

ДВИГАТЕЛЬ

Начиная F-серии форвардеры оборудуются двигателями Volvo Penta Stage 5. Эти двигатели отличаются высокой надёжностью, топливной эффективностью и экологичностью.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И РАДИАТОР

На форвардерах появились новые охлаждающие радиаторы, оптимизированные для двигателей Stage 5. Обновленная трансмиссия обеспечивает повышение тягового усилия и лучшую проходимость машины.

ПЛОЩАДЬ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА

Площадь грузового отсека существенно увеличилась, и теперь составляет от 4,1 м² до целых 7,2 м²

Техническая характеристика



EcoLog®

574F

584F

594F

Грузоподъемность, кг	14 000	16 000	20 000
Размеры			
Масса, кг	20 000	21 000	23 500
Ширина (А), мм	2 640 ⁽¹⁾	2 910 ⁽¹⁾	3 155 ⁽¹⁾
Высота (В), мм	3840	3840	3930
Длина (С), мм	10055 / 10475(11075) ⁽³⁾ / 11140 ⁽²⁾	10625(11225) ⁽³⁾	10535 / 11195 ⁽²⁾ (11790) ⁽³⁾
Клиренс (D), мм	650	650	720
Грузовой отсек (Е), мм	4414 / 4875(5425) ⁽³⁾ / 5455	5010(5610) ⁽³⁾	4815 / 5475 (6070) ⁽³⁾
Угол свеса	40	40	40
Двигатель, Volvo Penta			
Тип	6 цили. D8 - 7,7 л	6 цили. D8 - 7.7 л	6 цили. D8 - 7,7 л
Соответствует требованиям к выбросам в соответствии с	stage V/Tier 4F/stage III*	stage V/Tier 4F/stage III*	stage V/Tier 4F/stage III*
Выходная мощность, кВт (л.с.)	185 (252)	210 (286)	235 (320)
Крутящий момент, Нм	1160	1237	1310
Бак дизтоплива, л	195	195	195
Трансмиссия			
Тип	Гидромеханическая	Гидромеханическая	Гидромеханическая
Тяговое усилие, кН	195	225	260
Скорость, км/ч низкая/медленная передача	9.2	8.5	7.2
Скорость, км/ч высокая/быстрая передача	20	20	20
Гидравлика			
Насос, см ³	175	175 (опц.210)	175 (опц.210)
Рабочее давление, бар	235	235	235
Гидробак, л	180	180	180
Колёса			
Стандартная комплектация	600/55-26,5"	710/45-26,5"	750/55-26,5"
Опция	710/45-26,5" 800/40-26,5"	800/40-26,5"	710/55-28,5" 780/50-28,5"
Манипулятор			
Подъемный момент, кНм / макс. вылет стрелы манипулятора, м (Cranab FC13)	120 / 8,5 или 10	-	-
Подъемный момент, кНм / макс. вылет стрелы манипулятора, м (Epsilon S110F)	143 / 8.6 или 10.1	-	-
Подъемный момент, кНм / макс. вылет стрелы манипулятора, м (Cranab FC16)	165 / 8,5 или 10	165 / 8,5 или 10	165 / 8,5 или 10
Подъемный момент, кНм / макс. вылет стрелы манипулятора, м (Epsilon X120F105)	159 / 10,5	159 / 10,5	159 / 10,5
Подъемный момент, кНм / макс. вылет стрелы манипулятора, м (Epsilon X140F105)	-	-	173 / 8.3 или 10.5

Доступны только в странах за пределами ЕС, США и Канады.

Eco Log Sweden AB, Norra Hamngatan 41, Box 84, 826 22 Söderhamn – Sweden/Швеция
www.ecologforestry.com

© Eco Log Sweden AB. Изменения в технических характеристиках могут производиться без предварительного уведомления.
Приведённые значения приблизительные. Изображения и тексты не являются юридически обязывающими.

EcoLog®
Forestry of tomorrow

⁽¹⁾ Со стандартными колёсами, ⁽²⁾ Зависит от длины задней рамы, ⁽³⁾ Максимальная длина с нижним телескопом