

Skotare

574F, 584F & 594F



 **EcoLog**[®]
Forestry of tomorrow

Komfort och service för ett effektivt skogsbruk

I Eco Logs F-serie har de bästa egenskaperna från tidigare generationer bevarats, utvecklats och förstärkts genom ännu högre servicevänlighet, hög förarkomfort och ny design med ett uppdaterat färgschema.

Med Steg 5 motorer från Volvo Penta får du en skotare som utmärker sig genom driftsäkerhet, bränsleeffektivitet och hög miljöhänsyn.

Läs mer om våra F-skotare på ecologforestry.com

Driftsäkra Steg 5 motorer

från Volvo Penta



DESIGN & KVALITET

Huven på Eco Logs skotare i F-serien har fått ett rejält lyft vad gäller såväl design som kvalitet där alla delar målas innan slutmontering för att minimera risken för rost och defekter. Positionsljusen har fått ny, snyggare design tillsammans med Eco Logs belysta E och gran som framträder i grillen.

Kran

FC13 | 120 kNm | 8,5 m 10 m

S110F | 143 kNm | 8,6 m 10,1 m

FC16 | 165 kNm | 8,5 m 10 m

X120F (opt. tilt) | 159 kNm | 10,5 m

X140F | 173 kNm | 8,3 m 10,5 m



FÖRAREN I FOKUS

Skotarhytten har utformats och utrustats för hög förarkomfort och rymlighet - allt för att underlätta förarens dagar i skogen. Tack vare god sikt får föraren bra överblick över arbetsområdet och kan arbeta med hög effektivitet i alla lägen.

Servicevänlig



SERVICEVÄNLIGHET & KOMFORT

Skotarna i F-serien har konstruerats för ännu högre servicevänlighet genom flera förbättringar. Grillen öppnas enkelt åt sidan vilket ger enklare rengöring av kylaren och huven öppnas elektriskt för en mer lätthanterlig service. Större fendrar ger bättre insteg till och från hytten och rymmer även både verktygslåda och batterier som blir lättåtkomliga. Ureatanken har placerats tillsammans med bränsletanken för enkel åtkomst och påfyllning.



LASTAREA (m²)

574


Lastrede

LC47	4,1–4,7 m ²
LC52	4,5–5,2 m ²

584

Lastrede

LC52	4,5–5,2 m ²
LC61	4,5–6,1 m ²



594

Lastrede

LC62	4,5–6,2 m ²
LC72	5,8–7,2 m ²

Vissa reden går att få i hydrauliskt utförande.

MOTOR

I och med F-serien har skotarna utrustats med Steg 5 motorer från Volvo Penta. Motorerna utmärker sig genom sin driftssäkerhet, bränsleeffektivitet och miljövänlighet.


VÄXELLÅDA & KYLARE

Skotarna har nya kylare som optimerats för Steg 5 motorer. Transmissionen har uppdaterats för att öka dragkraften och förbättra terränegenskaperna.

LASTAREA

Den väl tilltagna lastarean sträcker sig från 4,1 m² till hela 7,2 m²

Specifikationer

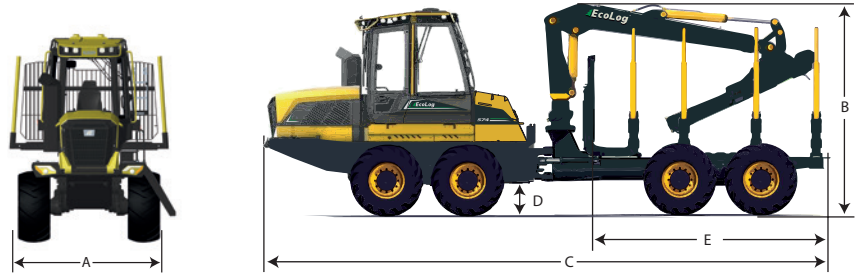

EcoLog®

574F

584F

594F

Lastkapacitet, kg	14 000	16 000	20 000
Dimensioner			
Vikt, kg	20 000	21 000	23 500
Bredd (A), mm	2 640 ⁽¹⁾	2 910 ⁽¹⁾	3 155 ⁽¹⁾
Höjd (B), mm	3840	3840	3930
Längd (C), mm	10055 / 10475(11075) ⁽³⁾ / 11140 ⁽²⁾	10625(11225) ⁽³⁾	10535 / 11195 ⁽²⁾ (11790) ⁽³⁾
Markfrigång (D), mm	650	650	720
Lastutrymme (E), mm	4 414 / 4 875(5425) ⁽³⁾ / 5 455	5010(5610) ⁽³⁾	4 815 / 5 475 (6070) ⁽³⁾
Anfallsvinkel	40	40	40
Motor, Volvo Penta			
Typ	6 cyl. D8 - 7.7 l	6 cyl. D8 - 7.7 l	6 cyl. D8 - 7.7 l
Uppfyller utsläppskrav enligt	stage V/Tier 4F/stage III*	stage V/Tier 4F/stage III*	stage V/Tier 4F/stage III*
Effekt, kW (hk)	185 (252)	210 (286)	235 (320)
Vridmoment, Nm	1160	1237	1310
Kapacitet bränsletank, l	195	195	195
Transmission			
Typ	Hydrostatisk mekanisk	Hydrostatisk mekanisk	Hydrostatisk mekanisk
Dragkraft, kN	195	225	260
Hastighet, km/h lågväxel	9.2	8.5	7.2
Hastighet, km/h högväxel	20	20	20
Hydraulik			
Pump, cm ³	175	175 (opt.210)	175 (opt. 210)
Arbetsstryck, bar	235	235	235
Kapacitet hydraultank, l	180	180	180
Hjul			
Standard	600/55-26.5"	710/45-26.5"	750/55-26.5"
Tillval	710/45-26.5" 800/40-26.5"	800/40-26.5"	710/55-28.5" 780/50-28.5"
Kran			
Lyftmoment, kNm / kranlängd, m (Cranab FC13)	120 / 8.5, 10	-	-
Lyftmoment, kNm / kranlängd, m (Epsilon S110F)	143 / 8.6, 10.1	-	-
Lyftmoment, kNm / kranlängd, m (Cranab FC16)	165 / 8.5, 10	165 / 8.5, 10	165 / 8.5, 10
Lyftmoment, kNm / kranlängd, m (Epsilon X120F105)	159 / 10.5	159 / 10.5	159 / 10.5
Lyftmoment, kNm / kranlängd, m (Epsilon X140F105)	-	-	173 / 8.3, 10.5

*Endast tillgängligt i länder utanför EU, USA & Canada.

© Eco Log Sweden AB. Ändringar i specifikationerna kan göras utan föregående meddelande. Värdena är ungefärliga. Bilder och texter är ej juridiskt bindande.

Eco Log Sweden AB, Norra Hamngatan 41, Box 84, 826 22 Söderhamn – Sweden
www.ecologforestry.com

EcoLog®
Forestry of tomorrow

⁽¹⁾ Med standardhjul; ⁽²⁾ Benor på längd på bakram; ⁽³⁾ Maximal längd med teleskopande bakåre.