



# Enfocado en el operador

Los nuevos autocargadores Eco Log Serie E se han desarrollado pensando en el operador. La nueva serie E ha sido adaptada con una cabina completamente nueva en la que el espacio, confort y visibilidad han sido las prioridades. Todo se ha diseñado para que pueda trabajar de forma cómoda y eficiente.

La nueva Serie E está también equipada con motores Volvo Penta D8 que se caracterizan por sus altas prestaciones, fiabilidad, eficiencia en el consumo de combustible y bajos niveles de emisión de gases.

Para más información,  
diríjase a nuestra página web  
[ecologforestry.com](http://ecologforestry.com)

3000h/  
2 años  
de garantía\*

\*Lo primero que ocurra.  
Dependiendo del país puede  
ser un opcional.



## IQAN MD4

El sistema de control IQAN ha sido mejorado integrando más prestaciones. La pantalla táctil de control ha aumentado su tamaño a 7".

## Grúa

574	FC12	120 kNm	8,5 m	10 m
	FC16	165 kNm	8,5 m	10 m
	X120F tilt	159 kNm	10,5 m	
594	FC16	165 kNm	8,5 m	10 m




## FÁCIL ACCESIBILIDAD PARA EL SERVICIO

- Puntos de mantenimiento agrupados y fácil acceso a componentes clave.
- El bastidor está equipado con una plataforma que se puede desmontar fácilmente.
- Abatimiento eléctrico de la cabina opcional

Espaciosa cabina



Soluciones inteligentes



## MOTOR


Los autocargadores Eco Log serie E están dotados con un motor Volvo Penta D8 que se caracteriza por sus altas prestaciones, fiabilidad, eficiencia en el consumo de combustible y bajos niveles de emisión de gases.



## AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

El 574E puede equiparse con una gran variedad de accesorios extras, como pala y protector frontal.

## Espacio de carga (m<sup>2</sup>)

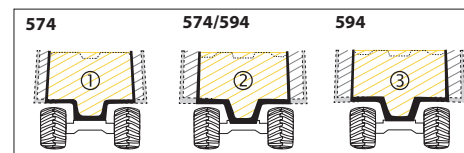


- ① 4,1–4,7 m<sup>2</sup>
- ② 4,5–6,1 m<sup>2</sup>
- ③ 5,8–7,2 m<sup>2</sup>

## AREA DE CARGA

El área de carga está diseñada en un rango que va de 4,1 m<sup>2</sup> a 7,2 m<sup>2</sup>

## Especificaciones

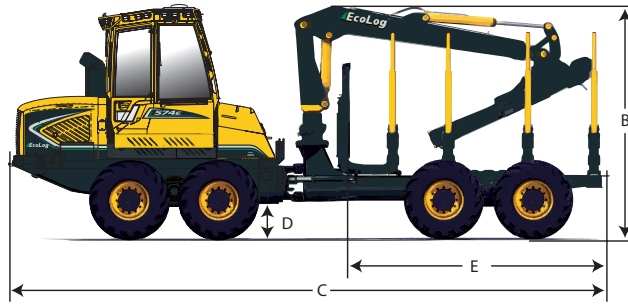

574E

594E

Capacidad de carga, kg	14 000	20 000
<b>Dimensiones</b>		
Peso, kg	18 000	20 300
Ancho (A), mm	2 640 <sup>(1)</sup>	3 155 <sup>(1)</sup>
Altura (B), mm	3840	3930
Largo (C), mm	10055 / 10475(11075) <sup>(3)</sup> / 11140 <sup>(2)</sup>	10535 / 11195 <sup>(2)</sup> (11790) <sup>(3)</sup>
Distancia al suelo (D), mm	650	720
Área de carga (E), mm	4 414 / 4 875(5425) <sup>(3)</sup> / 5 455	4 815 / 5 475(6070) <sup>(3)</sup>
Ángulo de aproximación, °	40	40
<b>Motor, Volvo Penta</b>		
Tipo	6 cyl. D8 - 7.7 l	6 cyl. D8 - 7.7 l
Normativa	Euromot 4/EPA Tier 4F/Euromot 3a*	Euromot 4/EPA Tier 4F/Euromot 3a*
Potencia, kW (hp)	185 (252)	235 (320)
Par, Nm	1115 @ 1160 rpm	1300 @ 1310 rpm
Capacidad combustible, l	220	220
<b>Transmisión</b>		
Tipo	Hidrostática mecánica	Hidrostática mecánica
Fuerza de tracción, kN	195	245
Velocidad, km/h	20	20
<b>Sistema hidráulico</b>		
Bomba, cc	140 (opt. 180)	180
Presión, bar	235	235
Capacidad tanque hidráulico, l	180	180
<b>Ruedas</b>		
Standard	600/55-26.5"	750/55-26.5"
Opcional	710/45-26.5" 800/40-26.5"	710/55-28.5" 780/50-28.5"
<b>Grúa - Cranab</b>		
Momento de elevación, kNm (Standard)	120	165
Momento de elevación, kNm (Opcional)	165	-
Alcances, m (Standard)	8.5/10	8.5/10

\* Solamente en mercados fuera de la UE, EEUU y Canadá.

© Eco Log Sweden AB. Se reservan los derechos a realizar cambios en las especificaciones contenidas en este documento sin previo aviso. Algunos datos del presente documento son teóricos. Las fotos y los textos no constituyen un documento contractual.

<sup>(1)</sup> Con neumáticos estándar, <sup>(2)</sup> Dependiendo de la longitud del bastidor trasero, <sup>(3)</sup> Longitud máxima con bastidor extensible.