



# Kuormatraktorit



**EcoLog**<sup>®</sup>

## Eco Log Kuormatraktorit



*Eco Log D-sarjan mallisto sisältää neljä eri konemallia kuormantokyvyltään 10 tonnista aina 19.5 tonniin. Koneet ovat varustettuja nykyaikaisimmalla tekniikalla mahdollistaen matalan polttoaineen kulutuksen yhdistettynä maksimaaliseen tehoon ja suorituskykyyn kuormatraktori-työskentelyssä.*

# 40° lähestymiskulma



### KESKINIVEL

Lukitus kahdella sylinterillä (574D ja 594D).  
Ohjaukulma 43 astetta, kääntömomentti  
jopa 54 kNm.



554D/564D



574D/594D

### MOOTTORI

- Mercedes Benz
- 554/564 – Euromot 4 (SCR\* + EGR\*\*)
- 574/594 – Euromot 3B (SCR\*)
- 574/594 – Available with Euromot 3A\*\*\*


\*SCR = Selective Catalytic Reduction

\*\*EGR = Exhaust Gas Recirculation

\*\*\*EU:n ulkopuolisilla markkina-alueilla.

# takuu\*

# 3000t tai 2 vuotta

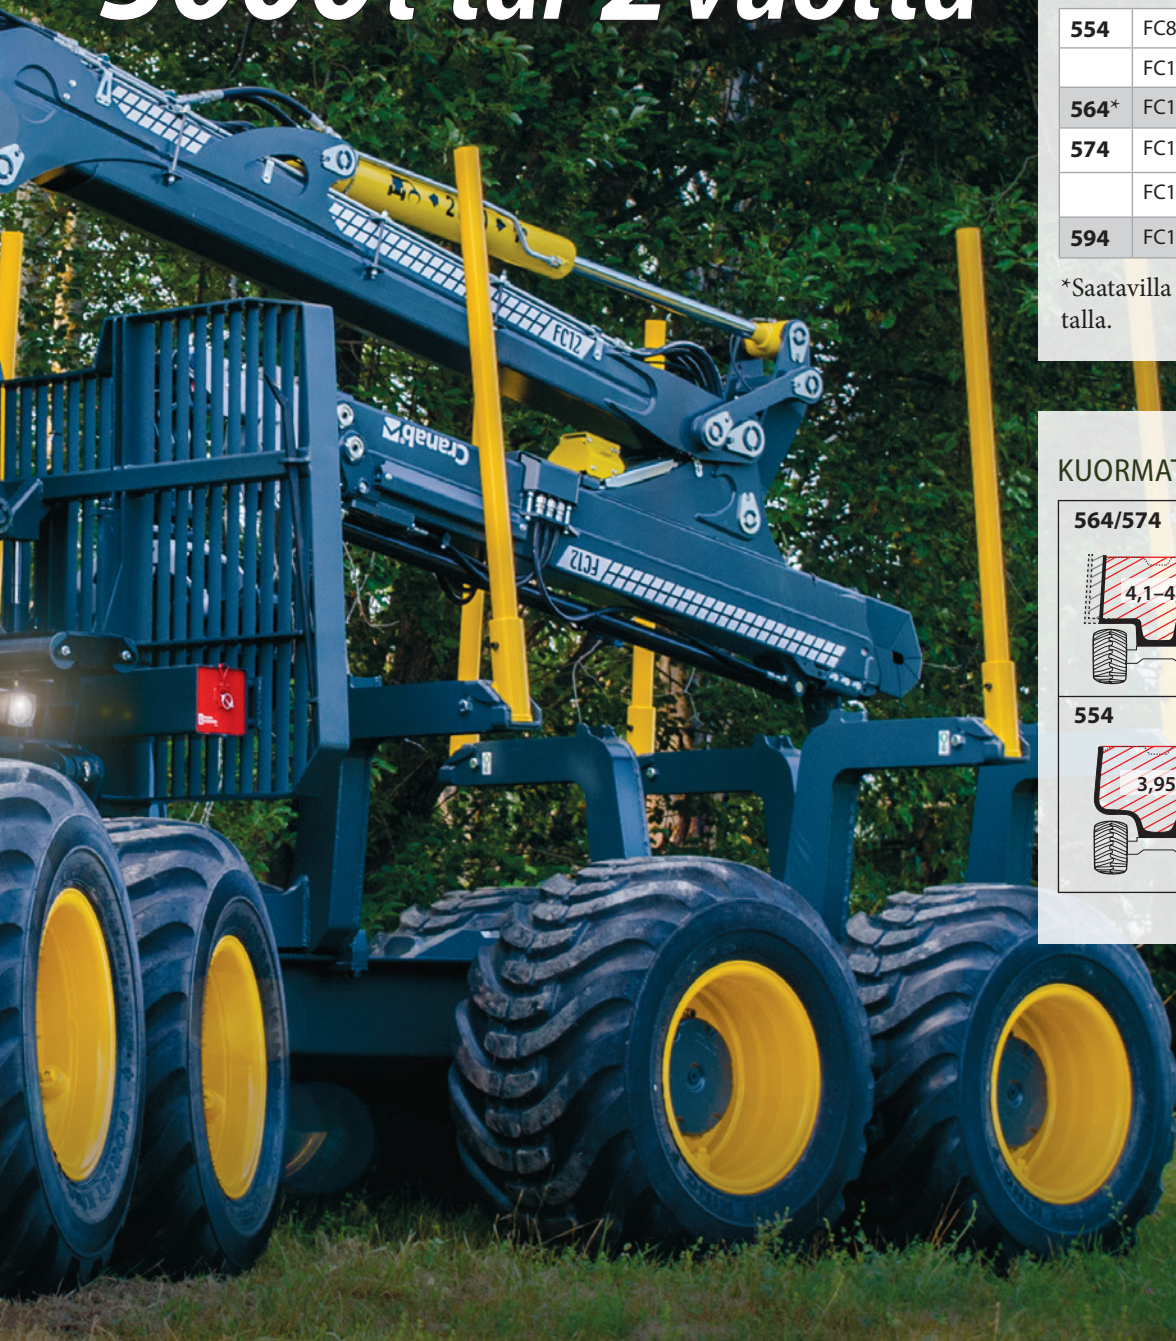



## KUORMAIN

<b>554</b>	FC8	87 kNm	10 m
	FC12	120 kNm	8 m 8,5 m 10 m
<b>564*</b>	FC12	120 kNm	8 m 8,5 m 10 m
<b>574</b>	FC12	120 kNm	8 m 8,5 m 10 m
	FC16	165 kNm	8,5 m 10 m
<b>594</b>	FC16	165 kNm	8,5 m 10 m


\*Saatavilla myös kallistuvalla jalustalla.

## KUORMATILAN ALA (m<sup>2</sup>)


### 564/574



### 554



### 594




## HUOLTOYSTÄVÄLLISYYS

- Huoltokohteet helposti saatavilla. Mm. moottorin ympäriltä saadaan lisälaitteet kätevästi pois edestä huollon ajaksi.
- Rungossa suojaava pohjapanssari joka saadaan helposti irroitettua. Tilttable cabin, hoods and tank.
- Ohjaamo, pellit ja tankki saadaan kallistettua huoltokohteiden edestä.



\*Riippuen siitä kumpiko täyttyy ensin. Takuuaika voi vaihdella maakohtaisesti.

574D malliin saatavilla puskulevy, joka on suunniteltu siten ettei lähestymiskulma kärsi kun levy on yläasennossa.

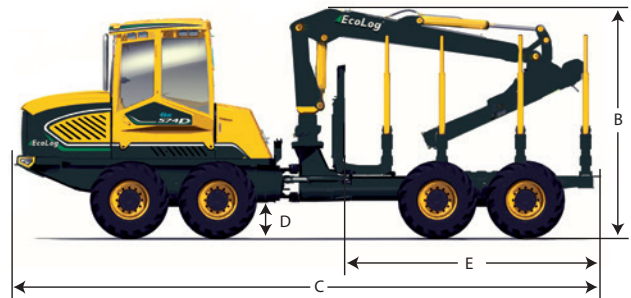
**554D**
**564D**
**574D**
**594D**

Kantavuus, kg	10 000	12 000	14 000	19 500
<b>Mitat</b>				
Paino, kg	14 000	16 500	18 000	20 300
Leveys (A), mm	2 565 <sup>(1)</sup>	2 590 <sup>(1)</sup>	2 640 <sup>(1)</sup>	3 075 <sup>(1)</sup>
Korkeus (B), mm	3 695	3 755 / 3 810 <sup>(2)</sup>	3 745	3 855
Pituus (C), mm	9 125	9 165 / 9 500 / 10 380 <sup>(3)</sup>	9 985 / 11 070 <sup>(3)</sup>	10 465 / 11 125 <sup>(3)</sup>
Maavara (D), mm	560	595 / 650 <sup>(2)</sup>	650	720
Kuormatilan pituus (E), mm	4 225	4 140 / 4 470 / 5 423 <sup>(4)</sup>	4 315 / 5 455 <sup>(4)</sup>	4 815 / 5 475 <sup>(4)</sup> (6070) <sup>(5)</sup>
Lähestymiskulma, °	30	30 / 40 <sup>(2)</sup>	40	40
<b>Moottori</b>				
Tyyppi	4 cyl. MTU 4R1000 (MB OM934) – 5.1 l	4 cyl. MTU 4R1000 (MB OM934) – 5.1 l	6 cyl. MB OM 926LA – 7.2 l	6 cyl. MB OM 926LA – 7.2 l
Luokitus	Euromot 4	Euromot 4	Euromot 3a <sup>(6)</sup> /3b/4 <sup>(7)</sup>	Euromot 3a <sup>(6)</sup> /3b/4 <sup>(7)</sup>
Teho, hp	173 (opt. 205)	205	261	301
Vääntömom., Nm	750 (opt. 800)	800	1020	1200
Polttoainesäiliö, l	160	160	220	220
<b>Voimansiirto</b>				
Tyyppi	Hydrostaattismekaaninen	Hydrostaattismekaaninen	Hydrostaattismekaaninen	Hydrostaattismekaaninen
Vetovoima, kN	146	174	195	245
Nopeus, km/h	20	20	20	20
<b>Hydrauliikka</b>				
Pumppu, cc	140	140	140 (opt. 180)	180
Työpaine, Bar	235	235	235	235
Hydrauliöljysäiliö, l	170	170	180	180
<b>Renkaat</b>				
Vakio	600/50-22.5"	600/50-24.5"	600/55-26.5"	750/45-26.5"
Optio	710/40-22.5"	650/45-24.5" 710/40-24.5" 600/55-26.5" 710/45-26.5" 800/40-26.5"	710/45-26.5" 800/40-26.5"	750/50-30.5" 750/55-26.5" 710/50-30.5"
<b>Kuormain - Cranab</b>				
Nostovoima, kNm (Vakio)	87	120	120	165
Ulottuvuus, m (Vakio)	10	8.0/8.5/10	8.0/8.5/10	8.5/10
Nostovoima, kNm (Optio)	120	-	165	-
Ulottuvuus, m (Optio)	8.0/8.5/10	-	8.5/10	-

© Eco Log Sweden AB. Pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.