



Porteurs



 **EcoLog**[®]

Porteur Eco Log

La gamme des porteurs Eco Log se compose de quatre modèles, avec des capacités de chargement de 10 à 19,5 tonnes.


Ils sont équipés des moteurs de dernière génération qui garantissent puissance, faible consommation de carburant et haute performance.

40°
angle
d'approche



ARTICULATION

Double vérin de blocage (sur 574D/594D).
Un angle de braquage de 43 degrés et un couple des vérins de direction jusqu'à 54kNm.



554D/564D



574D/594D

MOTEUR

- Mercedes Benz
- 554/564 – Euromot 4 (SCR* + EGR**)
- 574/594 – Euromot 3B (SCR*)
- 574/594 – Disponible avec Euromot 3A***

*SCR = Selective Catalytic Reduction

**EGR = Exhaust Gas Recirculation

***Uniquement pour l'export hors UE

3000h/2 ans de garantie*




CHARGEUSE

554	FC8	87 kNm	10 m
	FC12	120 kNm	8 m 8,5 m 10 m
564*	FC12	120 kNm	8 m 8,5 m 10 m
574	FC12	120 kNm	8 m 8,5 m 10 m
	FC16	165 kNm	8,5 m 10 m
594	FC16	165 kNm	8,5 m 10 m

*Disponible avec une embase de chargeuse avec tilt

AIRE DE CHARGEMENT (m²)

564/574



554



594




MAINTENANCE AISÉE

- Les composants sont facilement accessibles, comme par exemple le moteur diesel.
- Le blindage peut-être facilement baissé à l'aide d'un treuil, il donne accès à tous les composants sous la machine.
- La cabine, les capots et les réservoirs sont inclinables.



La lame avant (option) est faite pour conserver un angle d'approche important en position relevée.

*En option, la première des deux échéances entre une durée de 24 mois ou un maximum de 3 000 heures de service

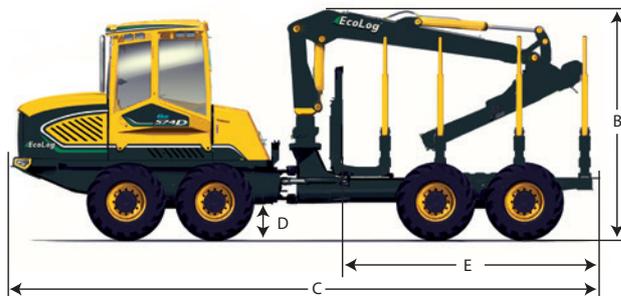
554D
564D
574D
594D

Capacité de chargement, kg	10 000	12 000	14 000	19 500
Dimensions				
Poids, kg	14 000	16 500	18 000	20 300
Largeur (A), mm	2 565 ⁽¹⁾	2 590 ⁽¹⁾	2 640 ⁽¹⁾	3 075 ⁽¹⁾
Hauteur (B), mm	3 695	3 755 / 3 810 ⁽²⁾	3 745	3 855
Longeur (C), mm	9 125	9 165 / 9 500 / 10 380 ⁽³⁾	9 985 / 11 070 ⁽³⁾	10 465 / 11 125 ⁽³⁾
Garde au sol (D), mm	560	595 / 650 ⁽²⁾	650	720
Longueur du panier (E), mm	4 225	4 140 / 4 470 / 5 423 ⁽⁴⁾	4 315 / 5 455 ⁽⁴⁾	4 815 / 5 475 ⁽⁴⁾ (6070) ⁽⁵⁾
Angle d'attaque, °	30	30 / 40 ⁽²⁾	40	40
Moteur				
Modèle	4 cyl. MTU 4R1000 (MB OM934) – 5.1 l	4 cyl. MTU 4R1000 (MB OM934) – 5.1 l	6 cyl. MB OM 926LA – 7.2 l	6 cyl. MB OM 926LA – 7.2 l
Norme	Euromot 4	Euromot 4	Euromot 3a ⁽⁶⁾ /3b/4 ⁽⁷⁾	Euromot 3a ⁽⁶⁾ /3b/4 ⁽⁷⁾
Puissance, ch	173 (opt. 205)	205	261	301
Couple, Nm	750 (opt. 800)	800	1020	1200
Réservoir de carburant, l	160	160	220	220
Transmission				
Type	Hydrostatique mécanique	Hydrostatique mécanique	Hydrostatique mécanique	Hydrostatique mécanique
Force de traction, kN	146	174	195	245
Vitesse, km/h	20	20	20	20
Hydraulique				
Pompe, cm ³	140	140	140 (opt. 180)	180
Pression, bar	235	235	235	235
Réservoir hydraulique, l	170	170	180	180
Roues				
Standard	600/50-22.5"	600/50-24.5"	600/55-26.5"	750/45-26.5"
Option	710/40-22.5"	650/45-24.5" 710/40-24.5" 600/55-26.5" 710/45-26.5" 800/40-26.5"	710/45-26.5" 800/40-26.5"	750/50-30.5" 750/55-26.5" 710/50-30.5"
Chargeuse Cranab				
Force de levage, kNm (Standard)	87	120	120	165
Portées disponibles, m (Standard)	10	8.0/8.5/10	8.0/8.5/10	8.5/10
Force de levage, kNm (Option)	120	-	165	-
Portées disponibles, m (Option)	8.0/8.5/10	-	8.5/10	-

© Eco Log Sweden AB. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur l'ensemble de la gamme sans préavis. Certaines données présentées dans ce document peuvent être de nature théorique. Les photos et les textes ne sont pas contractuels.