



688G

- Vahva, vakaa ja hellävarainen!

Eco Log 688G on tehokas 8-pyöräinen harvesterimme. Se on erityisesti suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen suorituskyky ja pito minimoimalla maahan kohdistuvat vaikutukset – täydellinen työskentelyyn haastavassa ja jyrkässä maastossa sekä herkillä maaperillä. 688G toimitetaan useilla päivityksillä, jotka tekevät koneesta entistä vahvemman, joustavamman ja vakaamman.

Modernin ohjaamonsa, monipuolisuutensa ja luotettavan moottorinsa ansiosta Eco Log 688G on valmis hoitamaan vaativimmatkin työt kanssasi – päivästä toiseen.

4,1 N/cm²
pintapaine*

*Saattaa vaihdella varustelun mukaan.

230 kN
vetovoima

300 kNm
nostomomentti

ERINOMAINEN VETOVOIMA

Eco Log 688G:n teho on koettava itse. Vaihteisto ja voimansiirto on kehitetty varmistamaan maksimaalinen vetovoima täysin uuden hydraulisen voimansiirtopumpun ja tarkasti tehoa tuottavan moottorin ansiosta. Lisäksi voit valita erilaisia ajotiloja – aivan kuten autossasi. Valitse Comfort, Balanced tai Dynamic tilanteen ja ajotyyli mukaan. Lisäksi valittavissa on Boost-toiminto, kun todella tarvitset lisätehoa liikkumiseen.

MODERNI OHJAAMO, KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ JA ERINOMAINEN KULJETTAMUKAVUUS

Harvesterimme modernissa ja tilavassa ohjaamossa kaikki valaistuksesta, ergonomiasta ja sisätiloista äänieristykseen, ilmastointijärjestelmään ja työalueen optimaaliseen näkyvyyteen on suunniteltu tekemään työpäivästäsi mahdollisimman mukava ja tehokas. Elämäsi helpottamiseksi entisestään ohjaamossa on runsaasti säilytystilaa, latauspisteitä ja tietenkin jäädytintä ja eväsrasian lämmitin, joihin pääset helposti käsiksi kääntämällä istuinta. 688G on myös varustettu käyttäjäystävällisellä NexSci-ohjausjärjestelmällämme ja ergonomisilla patentoiduilla näppäimistöillämme.

Ohjaamovaimennus on saatavana lisävarusteena, mikä tarjoaa uuden tason kuljettajamukavuuden. Tavoitteenamme on tuoda ensiluokkainen tunnelma työpäivääsi – joka päivä.



KORKEA LUOTETTAVUUS

Eco Login harvestereissa on Volvo Penta D8 -moottorit, jotka ovat suorituskykyisiä, erinomaisen luotettavia, vaikuttavan polttoainetehokkaita ja matalapäästöisiä.



Huoltoystävällinen

ERINOMAINEN HUOLLETTAVUUS

Kaikki Eco Log -koneet on suunniteltu huollettaviksi nopeasti ja helposti. Intuitiivisen käyttöliittymän, älykkäiden ominaisuuksien ja helpon vianmäärityksen ansiosta päivittäiset toimenpiteet ja huollot ovat helpommin ennakoitavissa ja ne voidaan suorittaa nopeammin ja tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin.



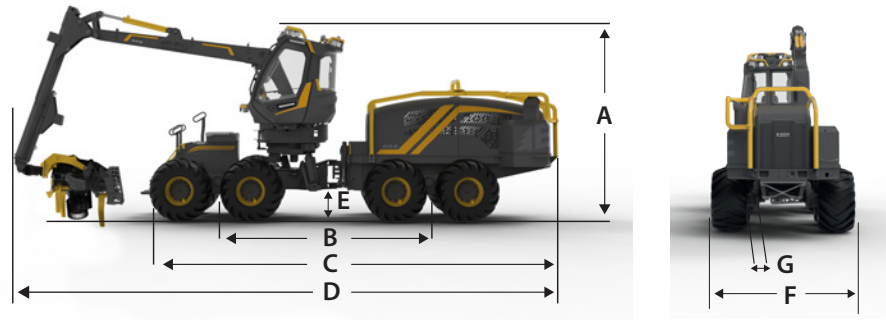
TEHOKAS NOSTURI

Eco Login oma harvesterinosturi erottuu vahvuudellaan – ja olemme nyt tehneet siitä entistäkin vahvemman uudella nosturiventtiilillä ja sähköisesti ohjatulla nosturipumpulla, joka säättää painetasot itse. Tämän ansiosta nosturi toimii sujuvasti ja tehokkaasti myös nosturin täydellä pituudella.

ÄLYKÄS RUNKOLUKKO JA PARANNETUT KALLISTUSKULMAT

Runkolukko on 688G:ssä nyt vahvempi ja vakaampi kuin koskaan – ja se on myös älykkäämpi. Se on suhteellisesti säädettävissä ja mukautuu automaattisesti sekä ajonopeuteen että nosturin asentoon. Myös nosturin jalustan kallistuskulmia on parannettu merkittävästi, mikä varmistaa entistä paremman työasennon epätasaisessa maastossa.

Tekniset tiedot

**Mitat**

Vakiopaino, kg	23 500
Korkeus (A), mm, kuljetuksen aikana*	3910
Korkeus (A), mm, käytön aikana	4284**
Pituus (B), mm	4530
Pituus (C), mm	8570
Pituus (D), mm	11065
Pituus (B), mm	620
Leveys (F), pyörät 710 800, mm	2940 3000
Leveys (F), pyörät 710 800, mm***	3000 3060

Moottori

Tyyppi	VOLVO PENTA D8, 7.7 l
Täyttää standardien	Stage V ⁽¹⁾ /Stage III ⁽²⁾ päästövaatimukset
Teho @ 2200 rpm, kW (hv)	210 (286)
Vääntö, Nm	1237
Tilavuus, polttoainesäiliö, l	460

Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaattis-mekaaninen
Vetoteho, kN	230
Huippunopeus, km/h	20

Hydrauliikka

Nosturin pumppu, cm ³	145
Öljyvirtaus @ 1600 rpm nosturille, l/min	285
Hakkuupään pumppu, cm ³	145
Öljyvirtaus @ 1600 rpm hakkuupäälle, l/min	285
Työpaine, bar	260
Tilavuus, hydraulisäiliö, l	200

Pyörät

Vakio	8 pyörää 710/45-26.5"
Optio	8 pyörää 800/40-26.5"

Ohjaamo

Kääntö, °	350
Kallistus, sivulle, °	±19
Kallistus, eteen/taakse, °	15 / 16

Nosturi

Nostomomentti, brutto, kNm	300
Ulostuma, m	10 / 11
Momentti, brutto, kNm	50 / 70 ⁽³⁾

Ohjaus

Ohjauskulma, °	43
Kierto, keskinivel, °	±20

Sähköjärjestelmä

Jännite, V	24
Laturi, A	130
Akkukapasiteetti, Ah	2 x 145

Apteerausjärjestelmä

Nimi	Forester
Värinäyttö	Kosketusnäyttö, 15,6" laajakuva
Käyttöjärjestelmä	Windows 11

Työvalot

Määrä	27 työvaloa, 2 LED-palkkia
Tyyppi	LED

Harvesteripäät

Eco Log	EC 561 LF, EC 661 LF, EC 661 LF Lite
Log Max	5000, 6000

(1) Stage V koskee myös Yhdysvaltoja.

(2) Saatavilla vain EU:n/USA:n/Kanadan ulkopuolisissa maissa.

(3) 70 kN teoreettinen arvo koneille, joissa on 3 kääntömoottoria (valinnainen).

* Ohjaamo kallistettuna maksimiasentoon ja valopalkki alas taitettuna, renkaat puristuneena.

** Työasento valopalkin kanssa

*** Tasapainotettu teli

Tekniset tiedot, kokoonpanot, mitat ja painot saattavat vaihdella mahdollisista valituista lisävarusteista riippuen. Saatavilla olevat vakio- ja lisävarusteet voivat vaihdella markkina-alueen mukaan. Eco Log Sweden AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden teknisiä tietoja ja rakennetta ilman ennakkoilmoitusta. Kuvat, kaaviot ja kuvitukset eivät aina esitä vakiovarusteisia tuotteita, eivätkä ne siksi ole oikeudellisesti sitovia. Polttoaineen kulutustiedot on kerätty Skandinaviassa käytettävistä testikoneista, joihin vaikuttavat useat tekijät, jotka eivät ole mitattavissa. Tietoja ei sellaisenaan voida pitää oikeudellisesti sitovina.